



1 安全指示




非常感谢购买本产品，为了正确使用本产品，请在使用前认真阅读本操作手册。

2 产品概览

<p>部件名称</p>	<p>接线图</p>
--------------------	-------------------

3 功能切换及使用说明

- 设备上电显示Loading...3秒倒计时，启动完成后进入待机画面，显示公司标志，3秒内无操作后进入屏保。
- 在待机界面任意触碰屏幕可以显示当前所处模式，然后打开密码输入窗口(输入密码有错误时，可以按*号往前退一位；如选择无密码操作，则直接进入功能切换界面)。
- 输入正确密码后，进入模式选择界面。
- 选择模式后进入各模式的功能选择界面(注意：选择模式后，下一次进入菜单会直接进入功能切换界面，如要切换模式需重新上电)。
- 在功能切换界面点选要切换的功能，确认选择按“OK”，返回页面按“CANCEL”。确认选择后控制器发出功能所对应的电阻值，同时屏幕显示已选确认功能，2秒后回到待机画面。

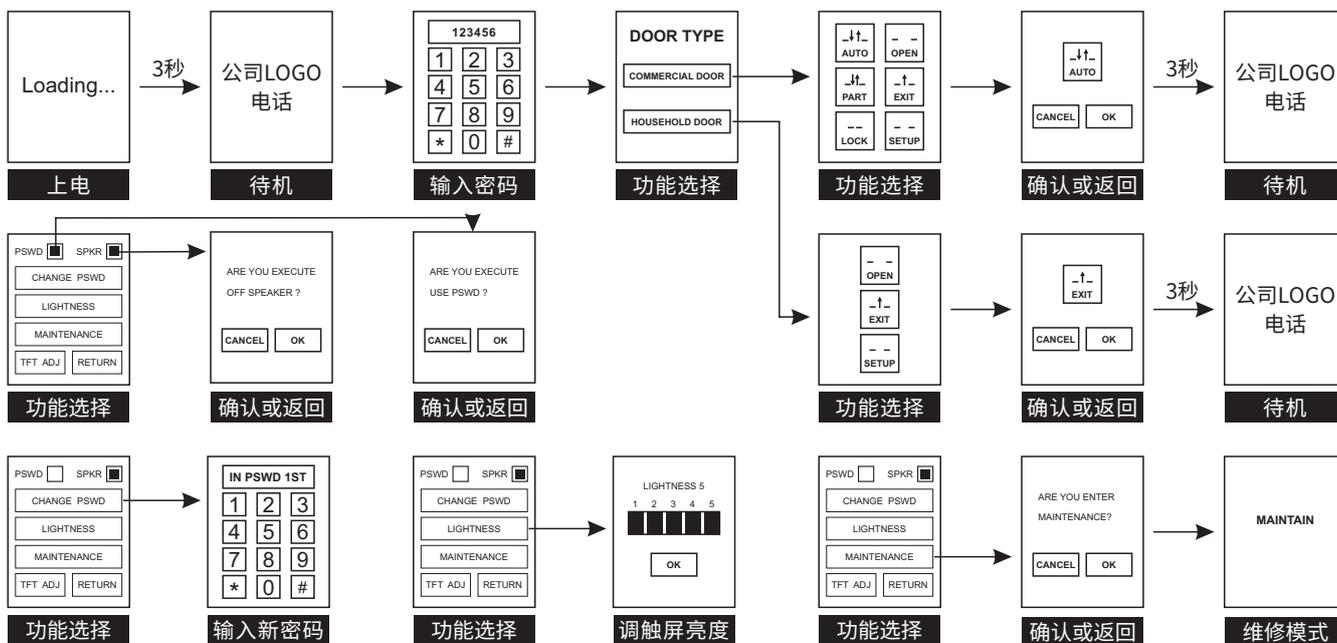

4 拨码开关

- 当拨开关“1”拨到“1”的位置时，待机时显示电话号码。
 - 当拨开关“1”拨到“ON”的位置时，待机时不显示电话号码。

5 技术参数

输入电源：DC12V~28V	静态电流：53mA(12V供电)	触摸显示屏：42x56mm，2.8英寸	外型尺寸：86x86(面板)
----------------	------------------	---------------------	----------------