

# 操作指南

Make your choice...


## M-202X 圆形无线手押开关



### 1 安全指示

**!** 非常感谢购买本产品，为了正确使用本产品，请在使用前认真阅读本操作手册。


### 2 产品概览

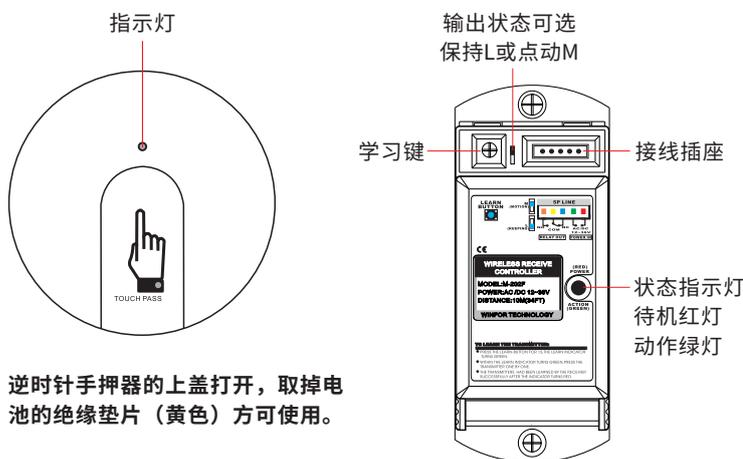

逆时针手押器的上盖打开，取掉电池的绝缘垫片（黄色）方可使用。

- 本产品为自学习码型，使用前须把开关编码学到本控制器中方可使用，同一编码只需学习一次即可。最多能学习16种不同编码。
- 学习方法：按一下控制器学习键松开，指示灯变为绿色，进入学习状态，此时按下要学习的手押开关，绿灯闪烁两下，即可学习成功。3秒后自动退出回到待机状态。
- 删除方法：按住学习键5秒，绿灯闪烁几下，即可删除全部编码（本产品不设单个删除）。
- 保持或点动输出要在断电状态下切换，否则切换无效。
- 打开外盖，内置拨码开关，可错开编码使用，防止相邻两台设备互相干扰。

### 3 接线图

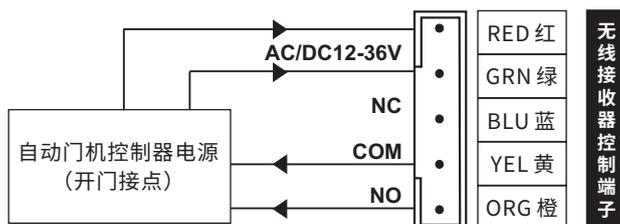

### 4 输出状态选择

- ① **M** 如把状态选择开关拨到M位置，则为点动输出，手押开关每按押一次，会输出1.5s左右的开门信号。大多选择此位置。
- ② **L** 如把状态选择开关拨到L位置，则为保持型输出，输出信号一直保持。发射器每按押一次，输出状态才会翻转变一次。

### 5 技术参数

供电电源:		手押器	
静态电流:	15mA(DC12V供电)	供电电源:	6V(4颗3V纽扣电池)
动作电流:	80mA(DC12V供电)	电池使用寿命:	每天平均按押200次, 可耐时300天
主接点容量:	20A 14V DC	收发距离:	视现场环境, 正常条件下可达5米以上
接点吸合保持时间:	2秒	工作环境:	温度-42°C~45°C, 湿度10%~90%RH
外观尺寸:	123(L)x50(W)x32(H)mm	外观尺寸:	89(Φ)x10(H)mm