M-505B 大面板免触开关





2 安全指示



非常感谢购买本产品,为了正确使用本产品,请在使用前认真阅读本操作手册。

2 产品概览

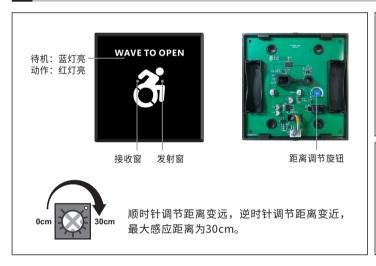

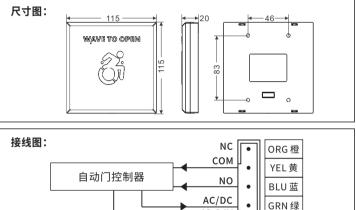

12-24V

RED红

3 应用用途





4 技术指标及参数

供电电源:AC/DC 12-24V静态电流:7mA(DC12V供电时)动作电流:36mA(DC12V供电时)

继电器输出:常开/常闭继电器接点容量:1A 24VDC红外调制频率:38KHz

响应时间: 30ms 输出保持时间: 100ms 工作温度: -42°C~45°C 工作湿度: 10~90%RH

外观尺寸: 115(L)x115(W)x20(H)mm

包装清单: 开关*1,5PIN配线*1,说明书*1,螺丝包*1