

M-601 一体式安全光线




1 安全指南



非常感谢购买本产品，为了正确使用本产品，请在使用前认真阅读本操作手册。



2 外观尺寸

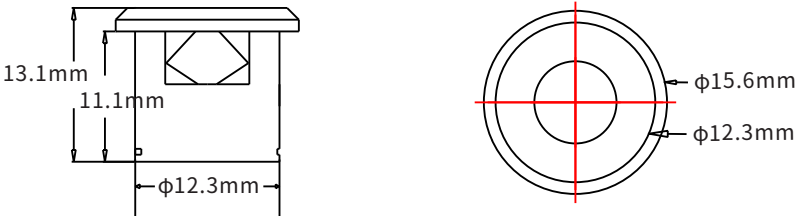

3 整体特质

- 卡扣式外壳设计,安装方便。
- 控制电路集成于光眼中,无须外接控制器,布线更灵活方便。
- 进口红外接收发射对管,抗阳光干扰性能大大提高。

4 接线说明

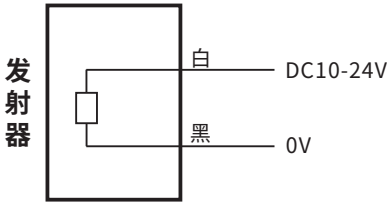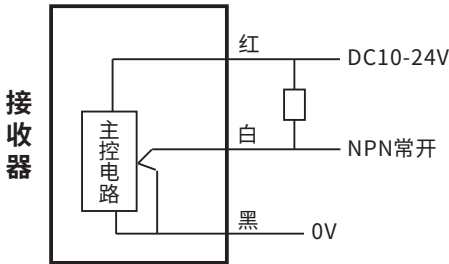

5 技术参数

检测方式：	对射式
检测物体：	2cm以上不透明物体
对射距离：	10m
工作电压：	10-24V DC
发射工作电流：	12.6mA
接收工作电流：	1.85mA
响应时间：	30ms

红外光源：	940nm
动作方式：	隔断输出
输出控制：	NPN集电极开路
最大负载能力：	DC24V，100mA
工作环境湿度	10-90%
工作环境温度：	-20-45℃
缆线规格：	发射两芯，接收三芯，5.5m