

操作说明

M-513 有线红外感应通道专用开关




1 安全指示

! 非常感谢购买本产品,为正确使用本产品,请在使用前认真阅读本操作手册。

2 整体特性


- 感应采用红外调制解调,不易被干扰误判。
- 用手或反射物体正面非接触式感应,洁净卫生。
- 感应距离3-50cm可调,针对不同场合可自行调节。
- 高灵敏度红外对管,感应及时便捷。
- 不锈钢金属面板设计,配有专用底盒,方便多种场合安装。
- 继电器信号输出可与自动门门禁控制器配合使用。

3 产品概况

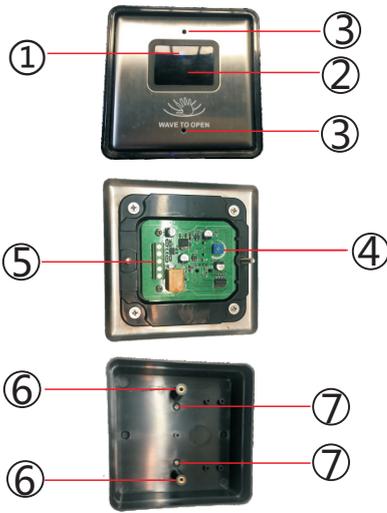


- ① LED指示(待机红灯,动作蓝灯)
- ② 感应窗口
- ③ 面板拆装螺丝孔
- ④ 红外感应距离调节
- ⑤ 接线端子
- ⑥ 面板固定螺丝柱
- ⑦ 安装固定螺丝孔


4 输入输出接线定义



5 接线图

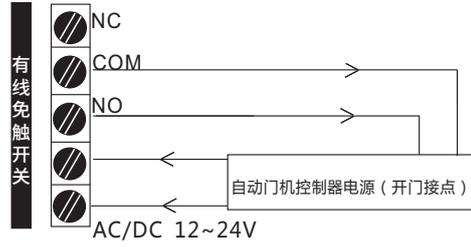

6 感应距离调节

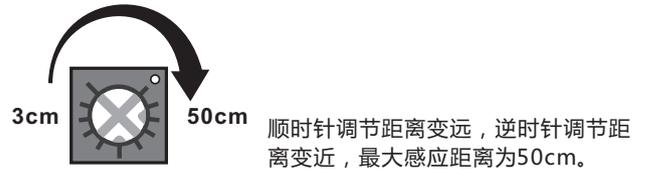

7 技术参数

供电电源	AC/DC 12-24V
静态电流	7.3mA(DC12V供电时)
动作电流	42mA(DC12V供电时)
红外调制频率	38KHz
响应时间	30ms
输出保持时间	0.5s
工作温度	-42°C~45°C
工作湿度	10~90%RH
外观尺寸	129mm(L) × 129mm(W) × 46mm(H) (面板)

CE Certification

EN300440, EN301489-1, EN301489-3, EN62479, EN62368-1
FCC ID: 2AW20CNB-513

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: This device may not cause harmful interference