


M-517 多门互锁控制器说明书



1 安全指示

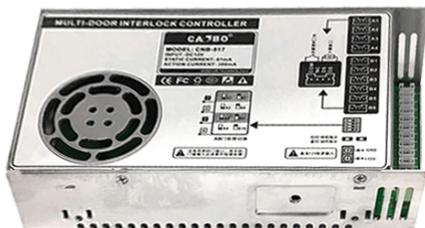


非常感谢购买本产品，为了正确使用本产品，请在使用前认真阅读本操作手册。

2 整体特质


- 多门互锁控制器，最多可接10门互锁。
- 互锁功能可实现A权限和B权限门的互锁权限设置。
 - (1) A权限的任意门打开后，A权限的其他门不受限制，可以正常打开，B权限的门不许打开。
 - (2) B权限的任意门打开后A权限和B权限的门都不许打开。
- 拨码开关设置AB门权限。当A权限门少B权限门多时，可以通过拨码开关把A权限的门设为B权限的门。

3 产品概览

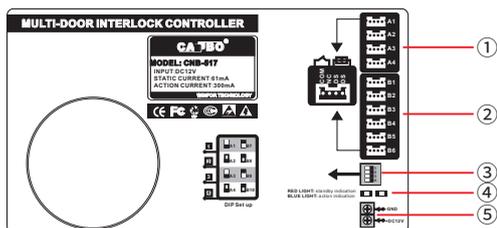

- ① A权限门接口
- ② B权限门接口
- ③ 功能设置拨码开关
- ④ LED指示：待机红灯，动作蓝灯
- ⑤ 电源输入端子


4 控制器接线

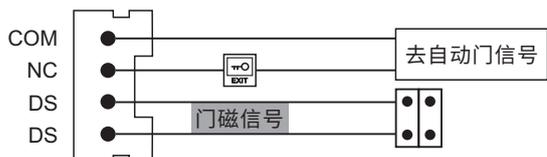

互锁实现：待机状态下，开门权限输出继电器接通自动门的两条开门信号线正常接通，任意门可以打开，当有门打开后门磁信号检测到有门打开，开门权限继电器断开，自动门两条开门信号中的一条被断开无法正常开门，直到门关上，开门权限继电器接通，又回到正常待机状态，可以任意门打开。

注意：没有用到的门磁端口，其中门磁输入必须要短接起来。

5 AB门权限切换设置

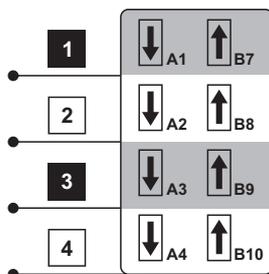

6 技术参数

供电电源：	DC 12V
待机电流：	61mA
动作电流：	85mA
权限们数量：	A权限门4个，B权限门6个
外观尺寸：	215(L)x114(W)x49(H)mm